


2DIHL143B




제 품 사 양

전원	2DIHL143B	380V, 60Hz, 3PH+N	최대소비전력(W)	2DIHL143B	14000 W			
전원연결방식	차단기 직결방식		최대소비전류량(A)	23 A				
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	12096 Kcal/h							
보온 단계 (2구 공통)	H1 ~ H7 단계 (7개 단계)		화력 단계 (2구 공통)	1 ~ 8 단계 (8개 단계)				
보온단계별 시간당 소비전력(W/h)	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	※1구당 소비전력임
	160Wh	260Wh	410Wh	570Wh	730Wh	1020Wh	1490Wh	
제품크기	1500 X 750 X 373 (mm) - Back판 : 627mm			제품무게	?			
Control 형태	버튼/다이얼 방식			제품형태	Free Standing			
용기인식 제한지름 (2구 공통)	최소 : Ø170mm 최대 : Ø480mm			제품최대하중 (1구 기준)	100 Kg			
제품기능	<ul style="list-style-type: none"> ■ 안전기능 <ul style="list-style-type: none"> - 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel) - 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (420V 이상) - 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (340V 이하) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85°C이상) - 온도제어센서 유무 및 고장감지 : Error "E5" 표시 (온도모드 사용시 작동) - 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "E6" 표시 (상판온도 260°C이상) - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시 - PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시 - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시 ■ Timer 기능 <ul style="list-style-type: none"> - 0초 ~ 720분(12시간) 범위 내에서 타이머 설정가능 ■ 온도모드 기능 <ul style="list-style-type: none"> - 온도정밀제어 / 40℃ ~ 200℃범위(5℃단위) 내에서 온도설정가능 / 오차를 ±5%이내 ■ 보온 기능 <ul style="list-style-type: none"> - H1 ~ H7 단계 ■ 일반 가열 기능 <ul style="list-style-type: none"> - 1 ~ 8 단계 							
제품인증내역	인증 없음							
무상 A/S 기간	1년 무상(소비자 과실시 유상)							

2DIHL143B 에 대한 설치 가이드

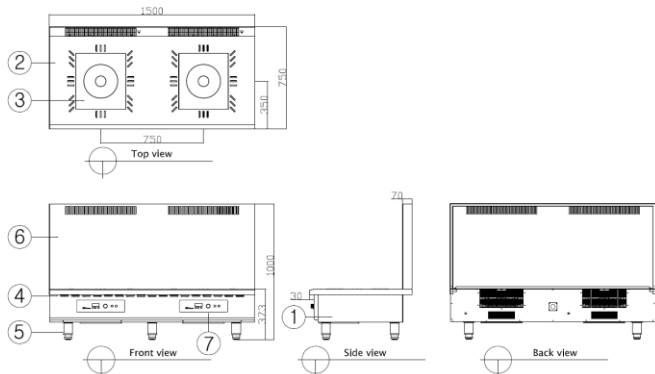

전기 배선시 주의사항



- ▶ 전기사양 : 380V 3PH+N
- ▶ 차단기 사양 : 30A 이상급
- ▶ 케이블 사양 : 600/1000V, 6SQMM 이상, 4선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 6SQMM 이상

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.


2DIHL223B




제 품 사 양

전원	2DIHL143B	380V, 60Hz, 3PH+N	최대소비전력(W)	2DIHL223B	21000 W			
전원연결방식	차단기 직결방식		최대소비전류량(A)	31 A				
열량환산(Kcal/h) - 1시간 단위	18144 Kcal/h							
보온 단계 (2구 공통)	H1 ~ H7 단계 (7개 단계)		화력 단계 (2구 공통)	1 ~ 10 단계 (10개 단계)				
보온단계별 시간당 소비전력(W/h)	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	※1구당 소비전력임
	160Wh	260Wh	410Wh	570Wh	730Wh	1020Wh	1490Wh	
제품크기	1500 X 750 X 373 (mm) - Back판 : 627mm			제품무게	?			
Control 형태	버튼/다이얼 방식			제품형태	Free Standing			
용기인식 제한지름 (2구 공통)	최소 : Ø170mm 최대 : Ø480mm			제품최대하중 (1구 기준)	100 Kg			
제품기능	<ul style="list-style-type: none"> ■ 안전기능 <ul style="list-style-type: none"> - 용기유무 구별기능 : Error "00" 표시 (No Vessel) - 과전류 방지기능 : Error "E1" 표시 - 과전압 유입방지 기능 : Error "E2" 표시 (420V 이상) - 저전압 유입방지 기능 : Error "E3" 표시 (340V 이하) - 제품 과열현상 방지 기능 : Error "E4" 표시 (IGBT Heat Sink 85°C이상) - 온도제어센서 유무 및 고장감지 : Error "E5" 표시 (온도모드 사용시 작동) - 제품 상판과열 방지기능(빈 용기과열 등) : Error "E6" 표시 (상판온도 260°C이상) - 전원 불안정상태 감지기능 : Error "E7" 표시 - PCB결함 감지 기능 : Error "E8" 표시 - Working Coil 파손 감지 기능 : Error "E9" 표시 ■ Timer 기능 <ul style="list-style-type: none"> - 0초 ~ 720분(12시간) 범위 내에서 타이머 설정가능 ■ 온도모드 기능 <ul style="list-style-type: none"> - 온도정밀제어 / 40℃ ~ 200℃범위(5℃단위) 내에서 온도설정가능 / 오차를 ±5%이내 ■ 보온 기능 <ul style="list-style-type: none"> - H1 ~ H7 단계 ■ 일반 가열 기능 <ul style="list-style-type: none"> - 1 ~ 10 단계 							
제품인증내역	인증 없음							
무상 A/S 기간	1년 무상(소비자 과실시 유상)							

2DIHL223B 에 대한 설치 가이드

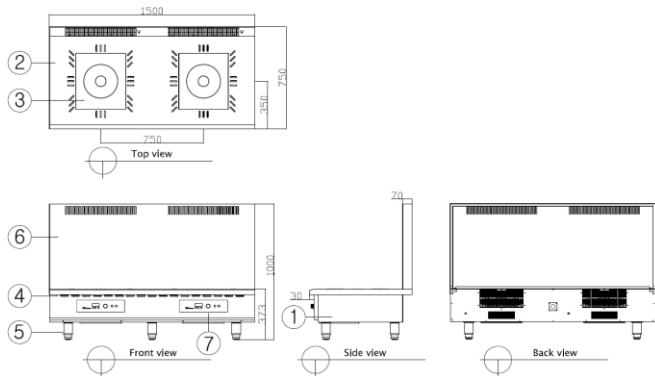

전기 배선시 주의사항



- ▶ 전기사양 : 380V 3PH+N
- ▶ 차단기 사양 : 40A 이상급
- ▶ 케이블 사양 : 600/1000V, 6SQMM 이상, 4선식 사용
- ▶ GND선(접지) 별도 - 6SQMM 이상

공장(본사) : 우)12202 / 경기도 남양주시 와부읍 고래산로 209 / Tel : 02-444-5895 / FAX : 031-793-5862

서울영업소 : 우)04969 / 서울시 광진구 아차산78길 75(광장동, 현대골든벨2차 지하1층) / Tel : 02-444-5895 / AS : 02-444-5094 / FAX : 070-4694-5412, 02-2178-9680

DIPO INDUCTION RANGE / www.dipoele.com

COPYRIGHT©2010 DIPO INDUCTION CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.